



Les ⊕ produit :


- Forme de toiture élégante
- Vitres latérales cintrées
- Produit haut de gamme

Les options :

- Corbeille de propreté
- Panneau de signalétique



FICHE TECHNIQUE

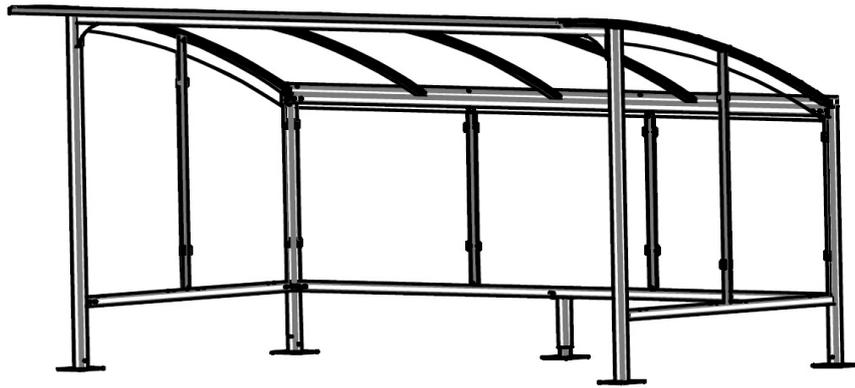

Abri simple

Longueur : 4,00 m

Profondeur : 2,50 m

Hauteur : 2,35 m



9 Maxi



4 Maxi

vélos - motos

Support vélos non inclus - Génie civil à votre charge

Garantie 5 ans, pièce et main d'oeuvre, sauf vandalisme, accident ou tempête (vent > 130 km/h)

CONSTRUCTION

- Ossature en tube acier galvanisé
- Poteaux, traverses, longerons : 60 x 60 x 2 mm
- Chéneaux collectant les EP dans les poteaux
- Arceaux de toiture : 60 x 30 x 2 mm
- Pieds réglables sur platines de 200 x 200 x 5 mm
- Visserie d'assemblage en acier inoxydable classe A2

COUVERTURE

- Couverture en polycarbonate alvéolaire traité anti-UV, d'une épaisseur de 6 mm

FINITION

- Peinture polyester thermodurcissable cuite à 200°C, insensible aux UV
- Couleur au choix dans la gamme RAL ou dans le nuancier tendance Abri Plus

HABILLAGE

- Verre trempé «securit» clair, épaisseur 5 mm

FIXATIONS

- Fixation par vis d'ancrage M12/65 sur dalle béton ou plots béton
- Fixation par résine chimique avec tiges filetées M12/120mm sur enrobé de 7 cm minimum.