



VAR



Les + produit :


- Excellent rapport qualité prix
- 3 profondeurs possibles
- Très grande modularité
- Récupération des Eaux de Pluie

Les options :

- Supports vélos
- Corbeille de propreté
- Barre accroche motos



FICHE TECHNIQUE

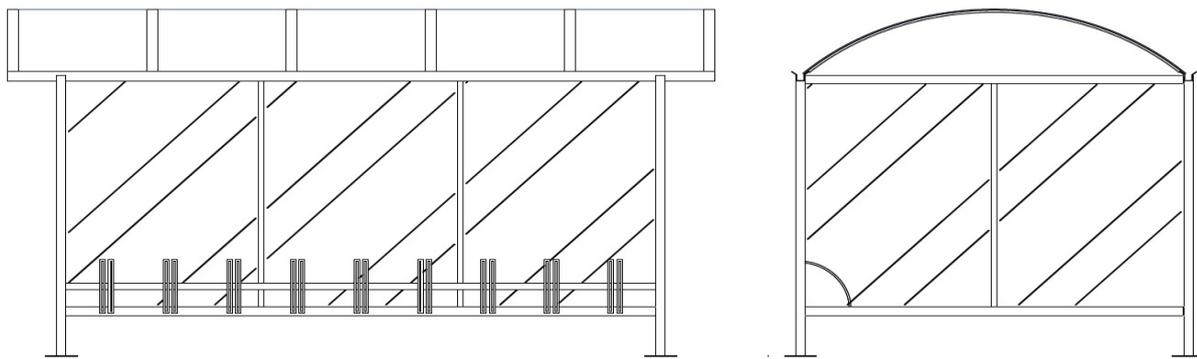

Abri simple

Longueur : 4,50 m

Profondeur : 2,10 m / 2,50 m / 2,80 m

Hauteur : 2,50 m



9 Maxi



4 Maxi

VAR

vélos - motos

Support vélos non inclus - Génie civil à votre charge

Garantie 5 ans, pièce et main d'oeuvre, sauf vandalisme, accident ou tempête (vent > 130 km/h)

CONSTRUCTION

- Ossature en tôle acier galvanisé et pliée
- Poteaux : 60 x 60 mm, 2 ailes de 30 mm
- Traverses : 60 x 35 mm, une aile de 25 mm
- Longerons : 60 x 40 mm, une aile de 35 mm
- Chéneaux collectant les EP dans les poteaux
- Arceaux de toiture tôle galvanisée, pliée et cintrée
- Pieds réglables sur platine : 200 x 200 x 5 mm
- Visserie d'assemblage en acier inoxydable classe A2

COUVERTURE

- Couverture en polycarbonate alvéolaire traité anti-UV, d'une épaisseur de 4,5 mm

FINITION

- Peinture polyester thermodurcissable cuite à 200°C, insensible aux UV
- Couleur au choix dans la gamme RAL ou dans le nuancier tendance Abri Plus

HABILLAGE

- Verre trempé «securit» clair d'une épaisseur de 5 mm

FIXATIONS

- Fixation par vis d'ancrage M12/65 sur dalle béton ou plots béton
- Fixation par résine chimique avec tiges filetées M12/120mm sur enrobé de 7 cm minimum.

Autres dimensions possibles.