



























| | |
|-------------------------------|---|
| Origine de fabrication | France |
| Durée de garantie | 5 ans contre tous vices de fabrication et dans le cadre d'une utilisation normale |
| Synoptique de la gamme | <p>Crédence portes coulissantes H725xL1600xP600mm</p>  <hr/> <p>Rayonnage et armoire H725mm</p>   <p style="text-align: center;">L800xP450 L800xP470</p> <hr/> <p>Rayonnages et armoires H1020mm</p>      <p style="text-align: center;">L800xP450 L800xP450 L800xP470 L1000xP450 L1000xP470</p> <hr/> <p>Rayonnages et armoires H1800mm</p>        <p style="text-align: center;">L800xP450 L800xP450 L800xP470 L1000xP450 L1000xP470 L1200xP450 L1200xP470mm</p> <hr/> <p>Bibliothèques L800xH1800xP470mm</p>    <p style="text-align: center;">Ouvverte en haut Vitrée claire Vitrée dépolie</p> <hr/> <p>Rayonnage et armoires L800xH2450xP470mm</p>       |

FICHE TECHNIQUE

Version : 1

RANGEMENT MANAGER

Date d'élaboration :

04/01/2017

Structures

| | |
|--------------------------|--|
| Matériaux | Panneau de particules de bois |
| Densité | 700kg/m ³ |
| Surfaçage | Mélangé haute résistance, contrebalancé (plaqué dessus et dessous) |
| Epaisseur | 25mm pour les dessus / 19mm pour les dos et dessous / 16mm pour les cotés et portes |
| Certification origine | Issus de fournisseurs possédant le label PEFC (bois issus de forêts durablement gérées) |
| Emission de formaldéhyde | 0.5mg/m ² .h (très faible teneur ; pour rappel norme E1 = 3.5 mg/m ² .h) |
| Nature des chants | ABS de 2mm rayonné (absence d'angle vif) pour les dessus et portes / mince 0.8mm pour les autres parties |
| Classement au feu | M3 selon classement conventionnel |
| Décors | Voir nuancier |

Portes

| | |
|------------|--|
| Charnières | Clipsable à ouverture 110° avec amortisseur de fermeture |
| Fermeture | Par serrure 3 points à clé rabattable |
| Poignées | En acier (modèles U et K), inox (modèle X) ou zamac (modèle T) |

Tablettes

| | |
|--------------------|---|
| Matériaux | Panneaux de particules ép. 19mm (caractéristiques identiques à la structure) ou en métal ép.12/10 ^{ème} revêtu de peinture époxy avec plis au-dessous pour recevoir des dossiers suspendus |
| Réglages | Au pas de 32mm |
| Charges admissible | 30kgs uniformément répartis pour les tablette en panneaux / 50kgs uniformément répartis pour les tablettes métalliques |


Capacité de rangement

 classeur couché

 classeur debout

 dossiers suspendus

* avec option rail pour dossier suspendus

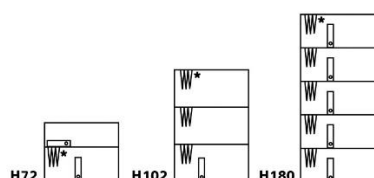

Amortisseur fermeture



Clé rabattable



Chants ABS



Option joue finition



Top structurel
ép.25mm



Fermeture
3 points



Dos plein
ép. 16mm



Vérins réglable
de l'intérieur



Système de montage
rapide

Choix de poignées



Poignée T



Poignée K



Poigné U



Poignée X

Principe d'assemblage

Les armoires se montent debout. Système de montage rapide : chaque pièce s'assemble entre elle par l'intermédiaire de goujons à expansion ou boîtier rasant nécessitant uniquement un quart de tour pour verrouillage (pas de vissage) / les portes se fixent par des charnières clipsables.


Nuancier portes et dessus




Chêne clair



Merisier




Chêne gris



Erable



Blanc perle



Hêtre



Anis (1)




Violine (1)



Bleu argile(1)

(1) Décors disponibles uniquement pour dessus

Nuancier structure



Blanc perle



Aluminium



Anthracite