



BEAULIEU



Les + produit :


- Toiture plane en bac acier
- Habillage au choix
- Intégration paysagère discrète
- Récupération des Eaux de Pluie

Les options :

- Eclairage
- Patères



FICHE TECHNIQUE

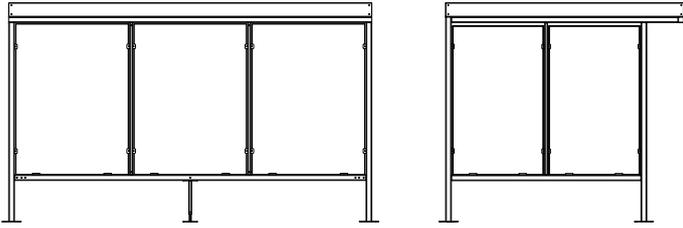

Abri simple

Longueur : 3,80 m ou 5 m

Largeur : 2,50 m

Hauteur : 2,30 m



9 Maxi




4 Maxi



12 Maxi



5 Maxi

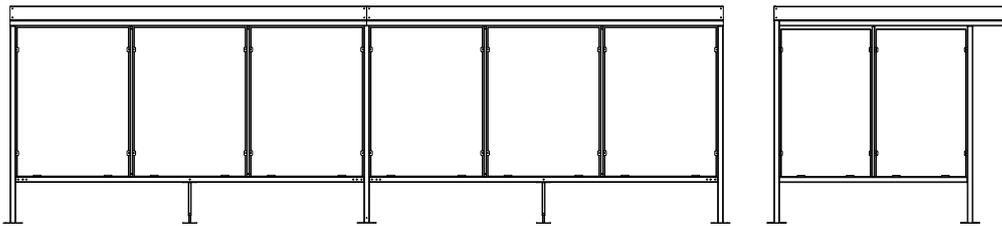

Abri double côté à côté

Longueur : 7,60 m

Largeur : 2,50 m

Hauteur : 2,30 m



18 Maxi



8 Maxi

BEAULIEU

vélos - motos

Support vélos non inclus - Génie civil à votre charge

Garantie 5 ans, pièce et main d'oeuvre, sauf vandalisme, accident ou tempête (vent > 130 km/h)

CONSTRUCTION

- Ossature en tube acier galvanisé
- Poteaux, traverses, longerons : 60 x 60 x 2 mm
- Chéneaux collectant les EP dans les poteaux
- Pieds réglables sur platines de 200 x 200 x 5 mm
- Visserie d'assemblage en acier inoxydable classe A2

COUVERTURE

- Toiture en tôle Haciero 3.333.39T :
 - face intérieure de couleur blanche,
 - option : couleur de la face extérieure, choix possible dans le nuancier Hairoville gamme freedom.

FINITION

- Peinture polyester thermodurcissable cuite à 200°C, insensible aux UV
- Couleur au choix dans la gamme RAL ou dans le nuancier tendance Abri Plus

HABILLAGE

- Verre trempé « sécurit » clair, épaisseur 5 mm
- Bardage en tôle Hacierba 11.1000.8B prélaquée (divers coloris au choix)

FIXATIONS

- Fixation par vis d'ancrage M12/65 sur dalle béton ou plots béton
- Fixation par résine chimique avec tiges filetées M12/120mm sur enrobé de 7 cm minimum.

Autres dimensions possibles.